

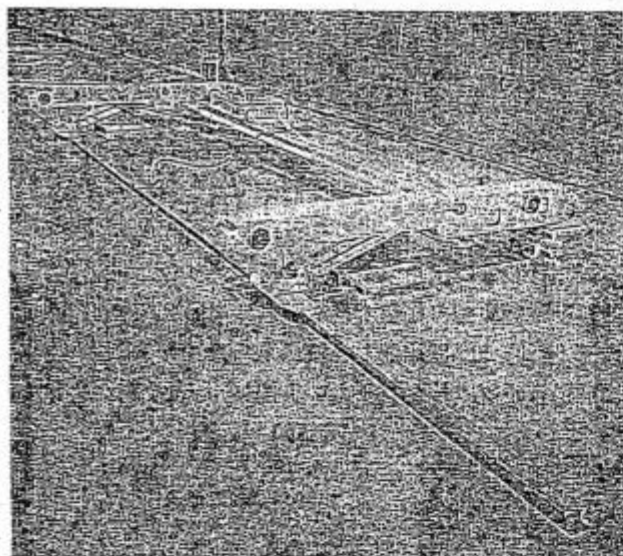


写真-1 インバートコンクリートならし機概要

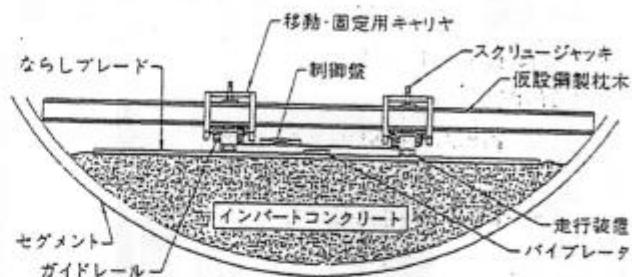


図-1 ならし機正面図

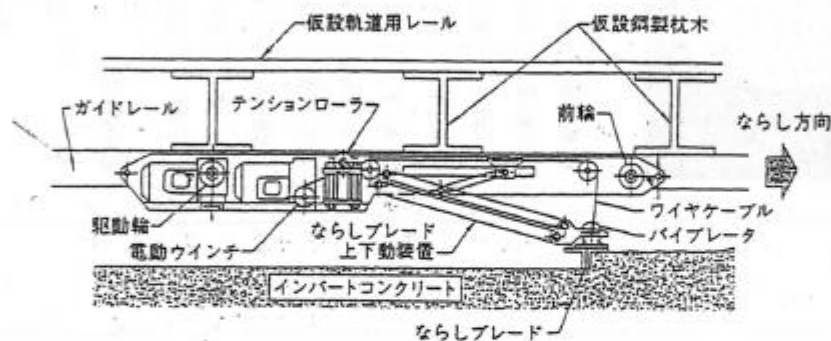


図-3 ならし機側面図

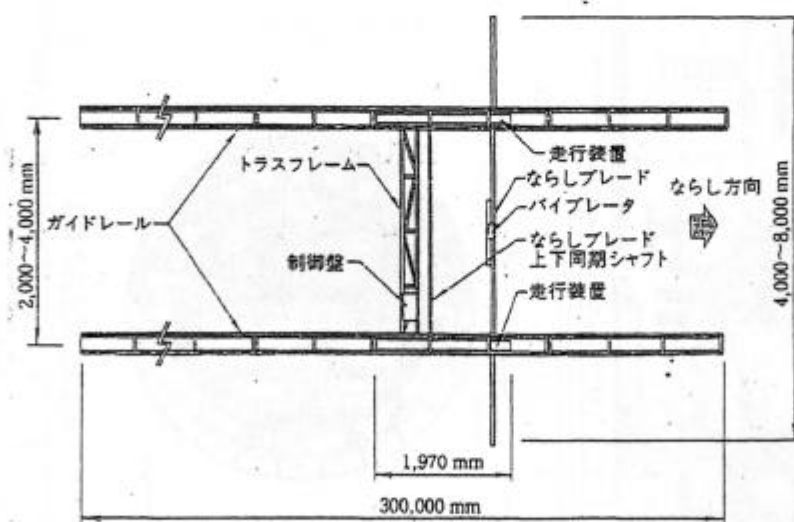


図-2 ならし機平面図

表-1 コンクリートならし機の仕様

本 体	寸 法	W 260×H 230×L 1,970 mm	上下動装置	ストローク	0~550 mm
	重 量	250 kgf		リフト力	862.6 N (90 kgf)
	レールピッチ	2,000~4,000 mm		上下速度	1.5~4.5 m/min
	ならし幅	4,000~8,000 mm		電動モータ	0.2 kW×2 200 V
走行装置	駆動力	696.5 N (70 kgf)	能力	ならし能力	12.0~72.0 m ² /hr
	走行速度	1.5~4.5 m/min		施工精度	±30 mm
	電動モータ	0.2 kW×2 200 V	起振装置	高周波バイブレータ 0.4 kW×1 200 V	