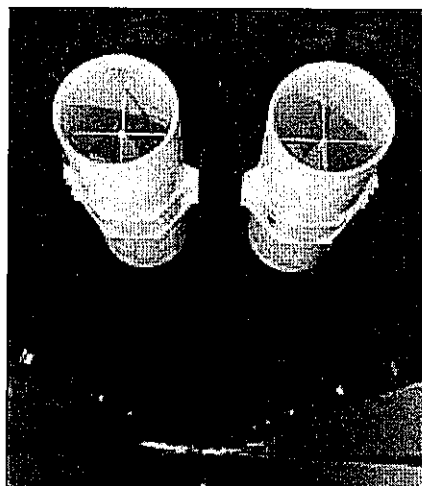


[HOME](#) | [経営方針](#) | [製品案内](#) | [技術紹介](#) | [プレスリリース](#) | [採用情報](#) | [会社案内](#) |Search

製品案内

[HOME](#) > [製品案内](#) > [環境\(水処理等\)](#) > [トンネル換気ファン](#)

- ▶ 製品案内
- ▶ 宇宙開発
- ▶ 航空エンジン
- ▶ エネルギー
- ▶ プラント
- ▶ 環境(水処理等)
- ▶ 運搬機械
- ▶ 物流システム
- ▶ 産業機械
- ▶ 橋梁・鉄構
- ▶ 土木建設機械
- ▶ 建築
- ▶ パーキング
- ▶ 民生関連
- ▶ IT事業
- ▶ レジャー・文化関連
- ▶ 船舶・海洋

道路トンネル換気用動翼可変式軸流送風機／
ジェットファン・ブースタファン

●特長

1. 動翼可変式軸流送風機
 - 広い風量制御範囲において高効率が得られるので、部分負荷時動力消費が少ない省エネルギー形である。
 - 動翼可変機構は小型かつシンプルな構造で、作動も確実である。
2. 軸流送風機
 - 構造が堅牢・強固である。
 - 実績が豊富である。

●主要実績

日本道路公団 恵那山トンネル 12台 1975&1985
日本道路公団 関門トンネル 12台 1958&1972
東京都港湾局 東京港第二航路トンネル 12台 1979

●担当:風水力機械営業部
TEL(03)3244-5474
FAX(03)3244-6200

All rights reserved, Copyright(C) 1995, Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd