


テールシールの新しいスタンダード

ウレコンシールは、シールド機のテール部止水シール材に、従来のグリースに代えて発泡ウレタンでワイヤーブラシを包み込んだ新タイプのテールシールです。



特徴

- 裏込材がワイヤーブラシの内部に侵入固結しません。
- ウレコンシールを使うことでシールド機内への漏水が防止できます。
- 従来のワイヤーブラシ型テールシールに比べ、止水性・耐久性が大幅に向上します。
- 超長距離・高水圧化・急曲線のシールド機掘進で抜群の効果を発揮します。


ウレコンシール取付図

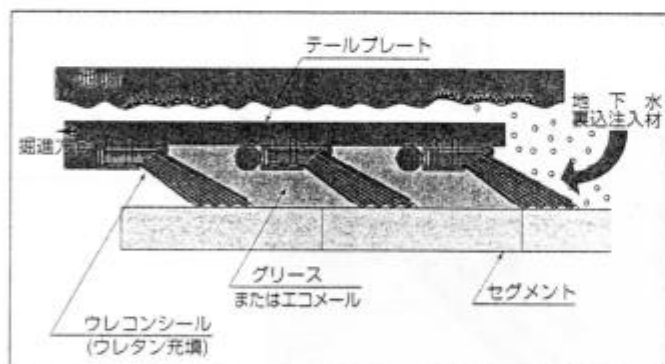


セグメントの反力比較

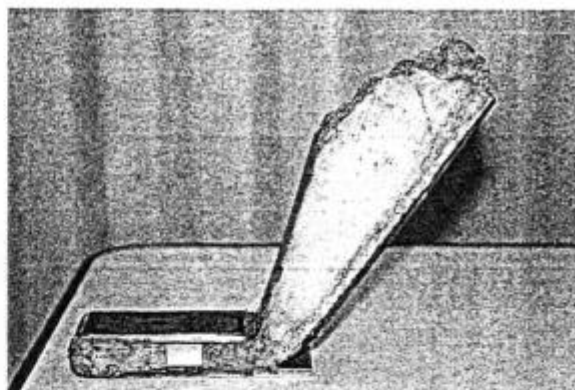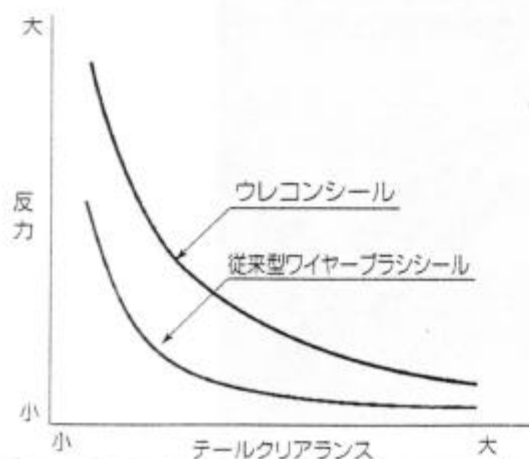

▲ウレコンシール

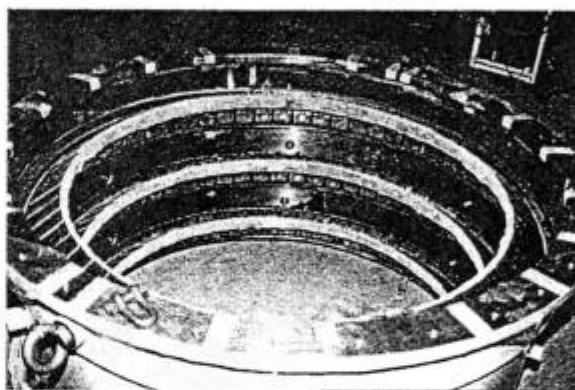

▲ウレコンシールの取付状況

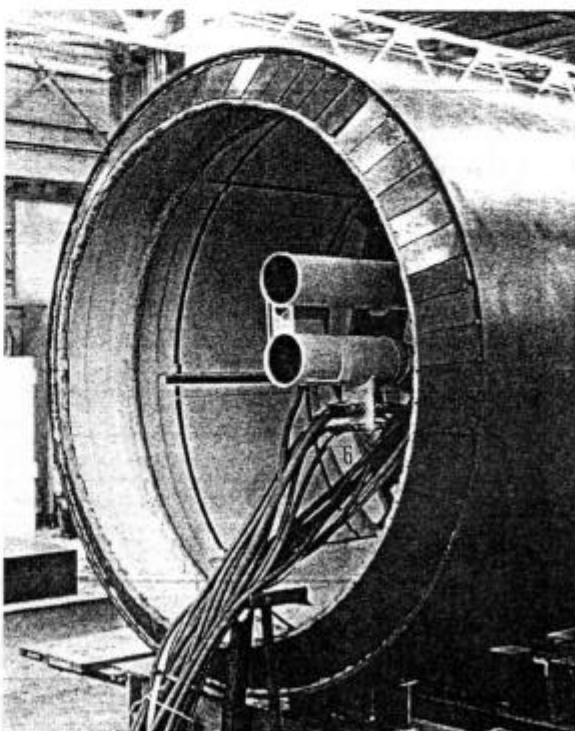

▲ウレコンシールの取付状況